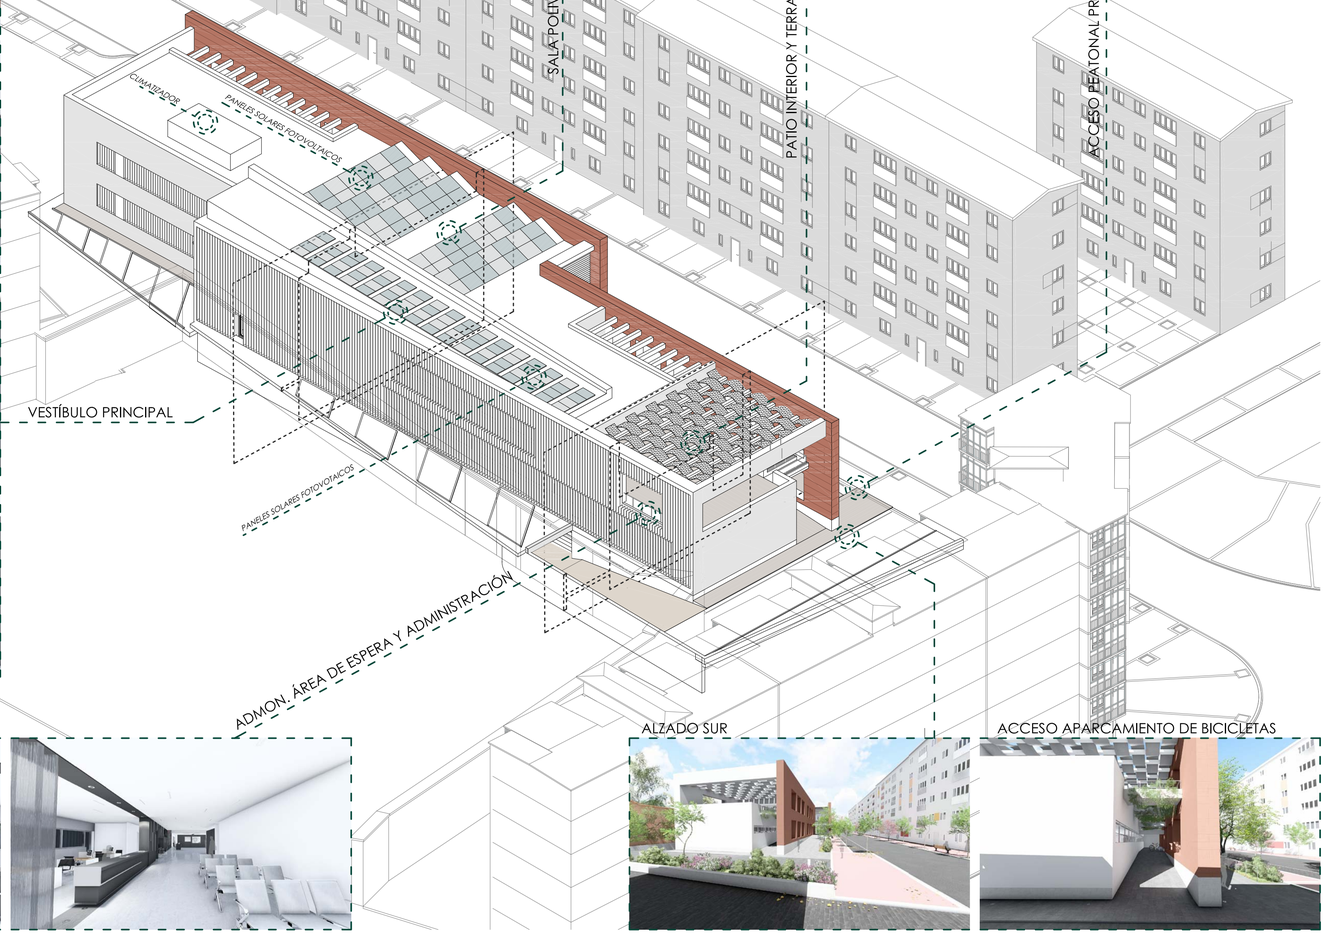

ALZADO SUR

ACCESO APARCAMIENTO DE BICICLETAS

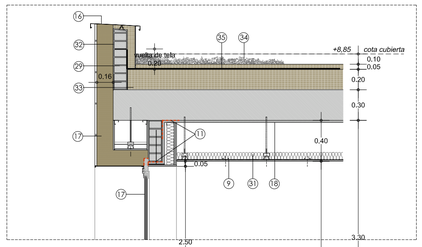

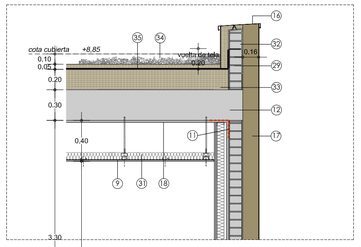

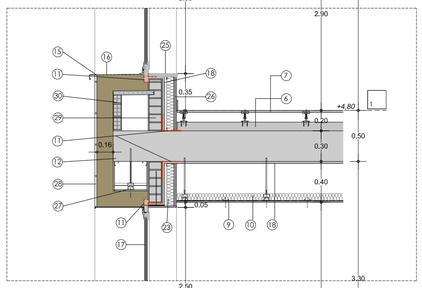

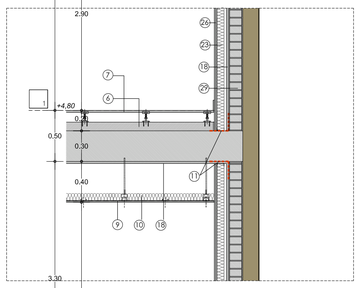

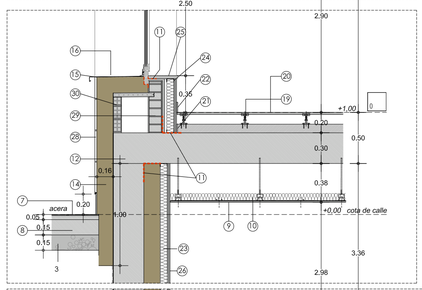

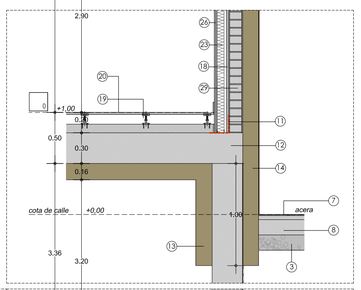

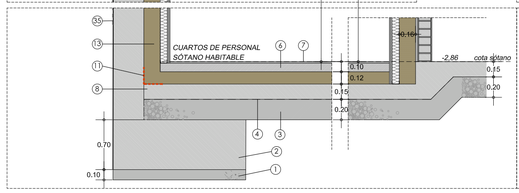

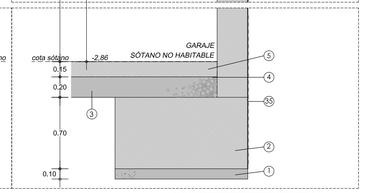

1 - Hormigón de limpieza.
2 - Zapata corrida bajo muro de sótano.
3 - Encachado de grava.
4 - Lámina de poliuretano.
5 - Solera de hormigón pulido.
6 - Solera de mortero.
7 - Pavimento.
8 - Solera de hormigón.
9 - Falso techo PYL.
10 - Aislamiento acústico 60mm.
11 - Cinta adhesiva de estanqueidad.
12 - Forjado.
13 - Aislamiento térmico (EPS) 160mm.
14 - Sistema SATE (EPS) 160mm.
15 - Lámina de PVC.
16 - Vierteaguas de aluminio.
17 - Carpintería madera/aluminio triple vidrio.
18 - Enlucido y guarnecido de yeso 20mm.
19 - Plots de apoyo para suelo técnico.
20 - Suelo técnico para paso de instalaciones.
21 - Junta elástica.
22 - Rodapié.
23 - Aislamiento térmico LM 70mm.
24 - Perfilería PYL 70mm.
25 - Contrachapada bambizado o pintado 30mm.
26 - Doble placa PYL 13mm.
27 - Placa PYL 'Aquarock'.
28 - Acabado de plaqueta cerámica.
29 - Fábrica 1/2 pie ladrillo perforado.
30 - Fábrica tabicón ladrillo HD.
31 - Aislamiento térmico-acústico 60mm.
32 - Enfoscado de 10mm.
33 - Aislamiento de cubiertas (XPS).
34 - Grava Ø16-20 mm.
35 - Lámina impermeabilizante no adherida.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN
- CONDUCTO IMPULSIÓN
- CONDUCTO RETORNO
- COMPUERTA T/N
- DIFUSOR LINEAL
- REJILLA

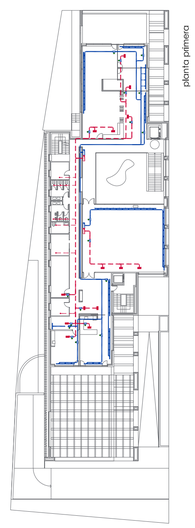

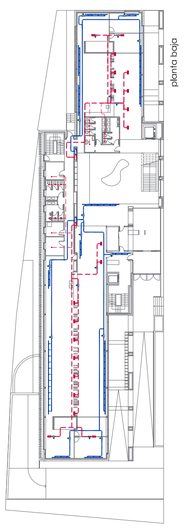

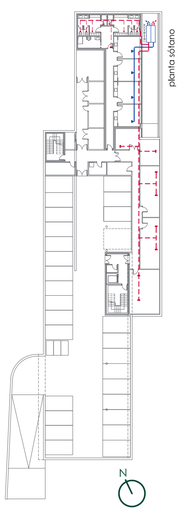

ESQUEMAS DE INSTALACIONES

VISTA ALZADO ESTE
edificio de consumo de energía casi nulo bajo el estándar passivhaus

EECN

OFICINAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. VALLADOLID
edificio de consumo de energía casi nulo bajo el estándar passivhaus
ESTUDIO LÓPEZ MERINO Y ASOCIADOS
arquitectura y urbanismo
GHM INGENIEROS S.L.

03